





ÖZLÜ TELLER
Seam CAL
Klasik Özlü Teller

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini,
iyi eğitimli ve tecrübeli personelimiz,
mükemmel AR-GE altyapımız,
yenilikçi & modern makine ve
ekipmanlarımızla garanti ediyoruz.

Seref YURTSEVER
Yönetim Kurulu Başkanı

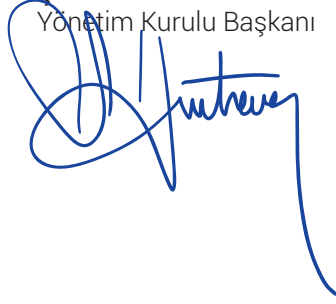

mükemmel *performans*

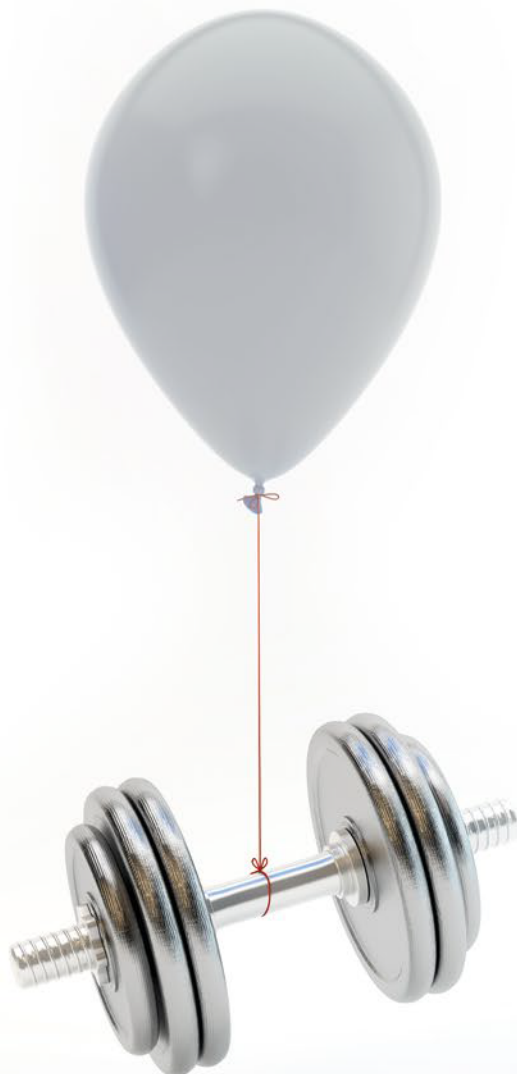

GURURLUYUZ!

Ülkemizde ilk biz üretiyoruz...

SEAM-CAL
dikissiz özlü tel

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde, yüksek verimli kimyasal etki ve hassas analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Seam-CAL / A
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	>98	
Tel çapı (mm)	10	± 0,2
Kalsiyum (gr/m)	70	± 2
Sac (gr/m)	207	± 10
Tel (gr/m)	277	± 10
Ca _{Total} (kg/bobin)	490	± 50 *
Sac _{Total} (kg/bobin)	1450	± 100
Tel _{Total} (kg/bobin)	1925	± 150 *
Bobin iç çap (mm)	750	
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı	1,3	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 3 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde, yüksek verimli kimyasal etki ve hassas analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Seam-CAL / B
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	>98	
Tel çapı (mm)	9,4	± 0,2
Kalsiyum (gr/m)	70	± 2
Sac (gr/m)	155	± 10
Tel (gr/m)	225	± 10
Ca _{Total} (kg/bobin)	550	± 60 *
Sac _{Total} (kg/bobin)	1200	± 125
Tel _{Total} (kg/bobin)	1750	± 150 *
Bobin iç çap (mm)	750	
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı	1	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 3 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde, yüksek verimli kimyasal etki ve hassas analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Seam-CAL / C
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	>98	
Tel çapı (mm)	9	± 0,2
Kalsiyum (gr/m)	58,5	± 2
Sac (gr/m)	144	± 10
Tel (gr/m)	205	± 10
Ca _{Total} (kg/bobin)	525	± 60 *
Sac _{Total} (kg/bobin)	1280	± 75
Tel _{Total} (kg/bobin)	1800	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	750	
Bobin dış çap (mm)	1150	± 100 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 150 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı	1	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 3 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Ca Rod
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	>98	
Toz (gr/m)	70	± 1
Tel çapı (mm)	10	± 1
Toz (kg/bobin)	625	± 50 *
Toplam (kg/bobin)	2475	± 75 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı (mm)	0,6	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Ca Fe
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	30	+ 2
Fe (%)	70	- 2
Toz (gr/m)	280	± 10
Tel çapı (mm)	13	± 1
Toz (kg/bobin)	1325	± 75 *
Toplam (kg/bobin)	2050	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı (mm)	0,4	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Ca Si
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ca (%)	>30	
Si (%)	60	± 2
Toz (gr/m)	225	± 10
Tel çapı (mm)	13	± 1
Toz (kg/bobin)	1150	± 75 *
Toplam (kg/bobin)	1750	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı (mm)	0,4	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

Fe Ti
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
Ti (%)	70	±2
Toz (gr/m)	380	± 15
Tel çapı (mm)	13	± 1
Toz (kg/bobin)	1875	± 75 *
Toplam (kg/bobin)	2500	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı (mm)	0,4	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

C
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
C (%)	>99,5	
Toz (gr/m)	190	± 10
Tel çapı (mm)	13	± 1
Toz (kg/bobin)	1025	± 75 *
Toplam (kg/bobin)	1650	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı	0,4	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Çelik üretim prosesinde kimyasal etki ve analiz ayarlaması için kullanılır.

Ürün Adı

S
ÖZLÜ TEL

BOBİN ÖZELLİKLERİ		TOLERANS
S (%)	>99	
Toz (gr/m)	210	± 10
Tel çapı (mm)	13	± 1
Toz (kg/bobin)	1100	± 75 *
Toplam (kg/bobin)	1650	± 100 *
Bobin iç çap (mm)	600	± 50
Bobin dış çap (mm)	1150	± 50 *
Bobin yüksekliği (mm)	1150	± 50 *
Sac kalitesi	Cold rolled DIN EN 10130 Grade DC 01	
Sac kalınlığı (mm)	0,4	

Raf Ömrü : Kendi ambalajında ve kuru ortamda saklanması koşuluyla üretimden itibaren 6 ay.

* Standart ölçüler/ağırlıklar yazılmış olup müşteri talebi/yükleme şartlarına göre değişik ölçülerde üretim yapılabilir.



Merkez & Fabrika 1

Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 10. Cadde No:37
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

Fabrika 2

Çerkeşli OSB Mahallesi İMES 19. Cadde No:5
Dilovası / Kocaeli - TÜRKİYE

t: +90 262 658 0343 - 44

f: +90 262 658 0349

e: info@yuber.com.tr

w: www.yuber.com.tr